

汇邦一体机触摸屏画面程序下载教程

第一步，下载程序前确保一体机已接通电源，且已连接下载线。


第二步，点击下图中红框里的按钮，打开系统配置。

数据监控页面 (当前页面)	
系统配置	
触摸屏类型	汇邦 7.0寸一体机 
PLC类型	Winpark PLC
通讯端口1	38400, 8, 偶, 1, 300, 6
通讯端口2	38400, 8, 偶, 1, 300, 6
通讯端口3	38400, 8, 偶, 1, 300, 6
页面控制区	
高度控制区	
时钟控制区	COM1, 10, D8013
触摸控制区	
通讯错误显示	显示中文提示框
启动画面设置	固定启动画面
页面显示模式	常亮显示
屏幕高度	100

第三步，选择您所使用的一体机类型，其他参数按照下图设置，然后点击“确定”。

系统配置	
点击▽，选择一体机类型 	
触摸屏类型	汇邦 7.0寸一体机 
PLC类型	Winpark PLC
通讯端口1	38400, 8, 偶, 1, 300, 6, RS485 <input type="button" value="设置"/>
通讯端口2	38400, 8, 偶, 1, 300, 6, RS485 <input type="button" value="设置"/>
通讯端口3	38400, 8, 偶, 1, 300, 6, RS485 <input type="button" value="设置"/>
页面切换控制区	<input type="text"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
显示亮度控制区	<input type="text"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
时钟读取控制区	COM1, 10, D8013 <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
触摸控制区	<input type="text"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
系统权限控制区	<input type="text"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
屏幕保护控制区	<input type="text"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="设置"/>
工程首选端口号	COM1
工程首选站点号	10
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

第四步，点击“下载”按钮，等待进度条完成，如下两图。

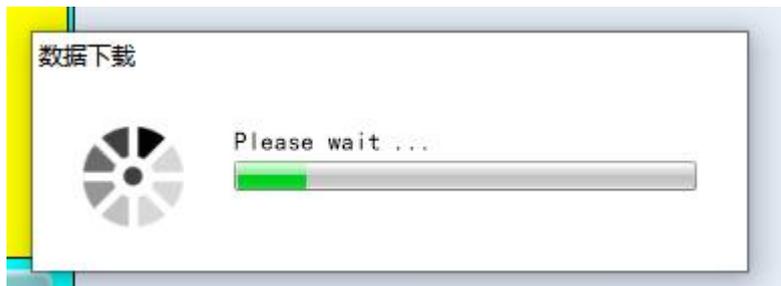

第五步，点击“确定”，如下图。

